


Nr kat: **OEI-GFDT400RGB G1-RGB-05** / **NR665 GFDT400RGB G1-RGB-05**

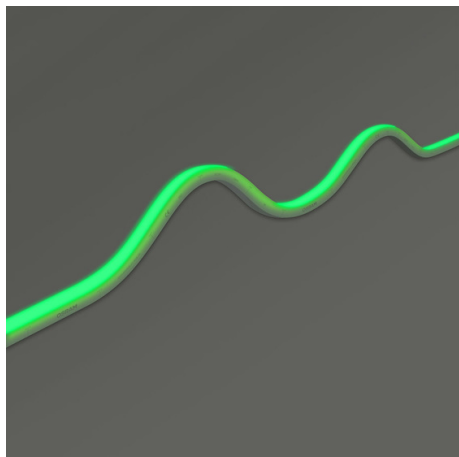

Elastyczny pasek LED

GINOLED Colormix DIFFUSE Flex-TOP

Grupa produktowa	Paski LED
Źródło światła	LED
Napięcie	24V
Rozmiar (mm)	5000
Moc świetlna	380 lm/m - cał. 1900 lm
Barwa świecenia	Czerwony/Zielony/Niebieski
Informacje dodatkowe	Trwałość 50000 h, skuteczność świetlna 24 lm/W

Producent: **OSRAM** / Moc: **65W** / Materiał: **Silikon** / Stopień ochrony IP: **IP67** / Homologacja: **IEC 62471, EN 62471, IEC 60598-1**

Zastosowanie



Autobusy i busy



Tramwaje



Przyczepy, naczepy i tiry



Pojazdy specjalne



Agro



Kampery



Pojazdy budowlane



Pojazdy uprzywilejowane



Wózki podnośnikowe



Off road i tuning



Motocykle



Jednostki pływające



Akcesoria i elektronika



Produkty wojskowe o zastosowaniu cywilnym



Produkty wojskowe koncesjonowane

