



Núm. cat.: OEI182003532

Faro 5,75" Bi-LED

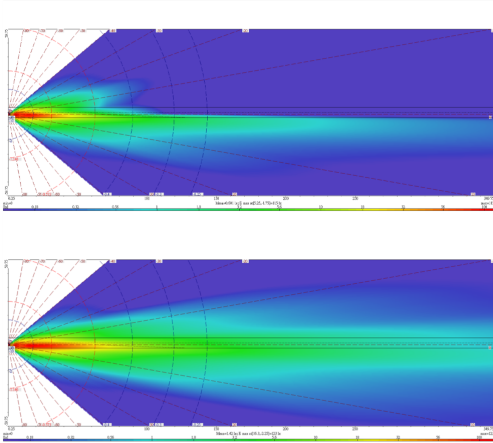

Luces cortas, Luces largas, Luces de posición,
Luces de circulación diurna

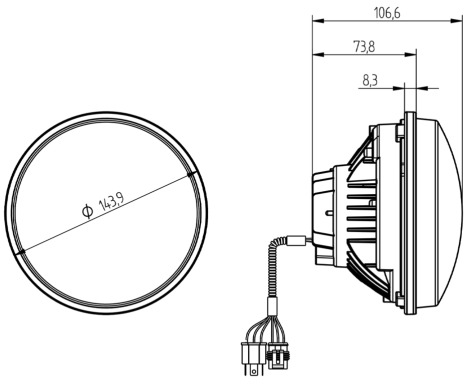

Categorías	Luces frontales
Fuente de luz	LED
Tensión	12/24V
Tamaño (mm)	Ø143,9
Temperatura del color	6000 K
Información adicional	Instalación recomendada junto con Anti-Flicker
Numero de funciones	4

Fabricante: OE Industry	Color: Cromo
Modelo: Next_5	Grado de protección IP: IP68
Lado de instalación: Izquierdo, Derecho	Conexión: Conector H4 + Superseal
Potencia: 24.3W, 23.3W, 2.2W, 9.5W	Montaje: Marco de montaje
Tipo de diodos LED: Osram	Forma: Redonda
Material: Aluminio/PC	Homologación: R87, R112, R7, ECE R10

APLICACIÓN



Autobuses y autocares



Tranvías



Vehículo eléctrico



Vehículos especiales



Agrícolas



Autocaravanas



Maquinaria de construcción



Todo terreno y tuning



Remolques y
semirremolques



Carretillas elevadoras



Electricidad y Electrónica



Bombillas



Accesorios